



Technická dokumentace k akátovým délkově napojovaným terasám

Doporučená mezera mezi terasovými prkny 5 – 10 mm.

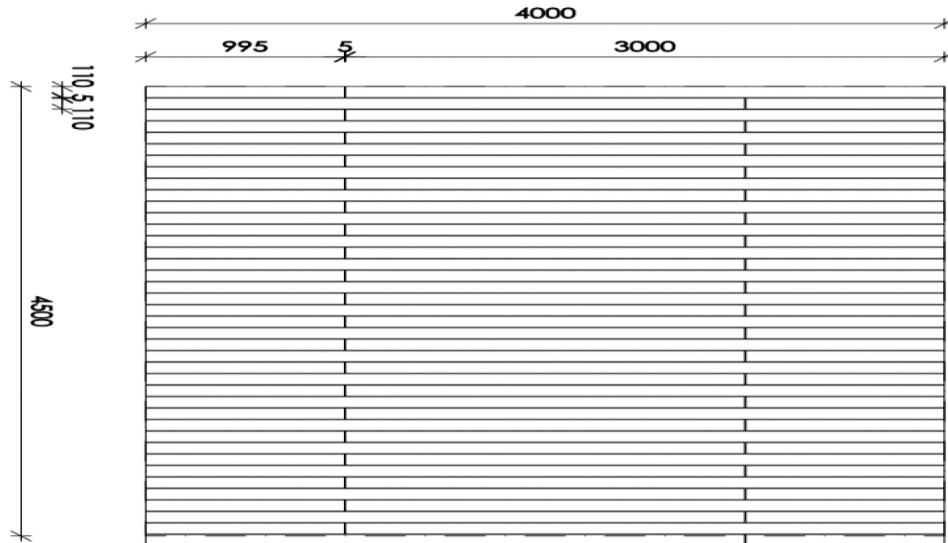

Maximální osová rozteč mezi podkladními rošty je 500 mm.


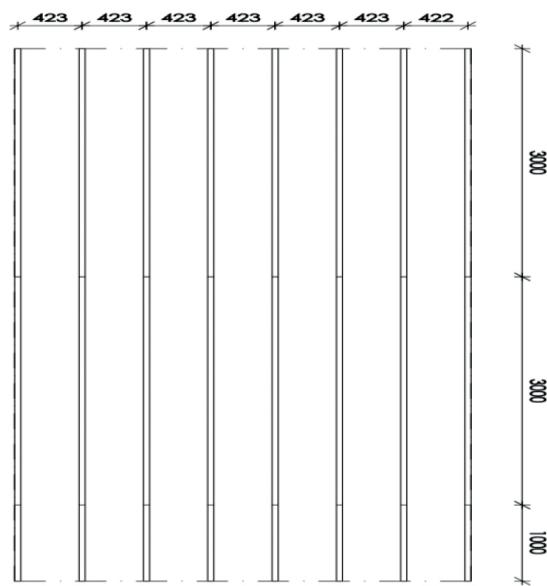


Kotvení terasových prken

Kotvení terasových desek šíře 75 mm:

terasové prkno/podkladní rošt doporučujeme spojit nerezovým vrutem 5,5x55 mm nebo pozinkovaným vrutem Sigha GoFix 6x70 mm, 1 ks vrutů na spoj viz. detail. Terasový vrut je nutné předvrtat vrtákem se záhlubníkem pro hlavičku vrutu. Vrták průměru 4 mm na celou délku vrutu. Bez předvrtání se záhlubníkem dojde při montáži ke zlomení vrutu nebo utržení hlavičky vrutu. V místě podélného napojení terasových prken doporučujeme použít zdvojený podkladní rošt. Není vhodné spojovat terasové prkno s roštem v místě délkového napojení.

Detail kotvení šíře 75 mm

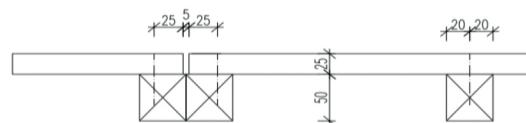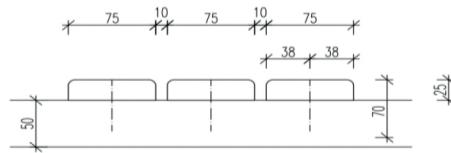

Kotvení terasových desek šíře 110 mm:

Terasové prkno/podkladní rošt doporučujeme spojit nerezovým vrutem 5,5x55 mm nebo pozinkovaným vrutem Sigha GoFix 6x70 mm, 2 ks vrutů na spoj viz. detail. Terasový vrut je nutné předvrtat vrtákem se záhlubníkem pro hlavičku vrutu. Vrták průměru 4 mm na celou délku vrutu. Bez předvrtání se záhlubníkem dojde při montáži ke zlomení vrutu nebo utržení hlavičky vrutu. V místě podélného napojení terasových prken doporučujeme použít zdvojený podkladní rošt. Není vhodné spojovat terasové prkno s roštem v místě délkového napojení.

Detail kotvení šíře 110 mm

