Popis kvality: *Fichte Lamistar (smrk)*
Surové dřevo: Severoevropské

Vlastnosti		Strana A	Strana B
1.	Vylomená místa po větvi	Nepřípustné >10mm	Nepřípustné >15mm
2.	Trhliny větví (sušením)	Přípustné	Přípustné
3.	Černé větve	Nepřípustné >20mm	Přípustné >20mm
4.	Zamodralost	Nepřípustné	Nepřípustné
5.	Zbarvení	Nepřípustné	Nepřípustné
6.	Hnědá hniloba	Nepřípustné	Nepřípustné
7.	Napadení hmyzem	Nepřípustné	Nepřípustné
8.	Volné lepené spáry	Nepřípustné	Nepřípustné
9.	Otevřené koncové trhliny	Nepřípustné	Nepřípustné
10.	Oboustranně jemně broušeno, zrno 120		Přípustné
	Vada broušení (zhrubnutí vedle větví)	Přípustné	
11.	Vrůstání kůry	1< 30mm dlouhé n=max. 1/m	1 < 60mm dlouhé n=neomezeně
12.	Dřeň	1=< 150mm n=max. 2/deska	Přípustné
13.	Lifting	Nepřípustné	Přípustné
14.	Vměstky pryskyřice v malém počtu	Přípustné	Přípustné
15.	Otevřená lepená spára v desce	Nepřípustné	n=max. 2/deska l=30mm
16.	Klížení D4, odolné vůči vroucí vodě a vodě		

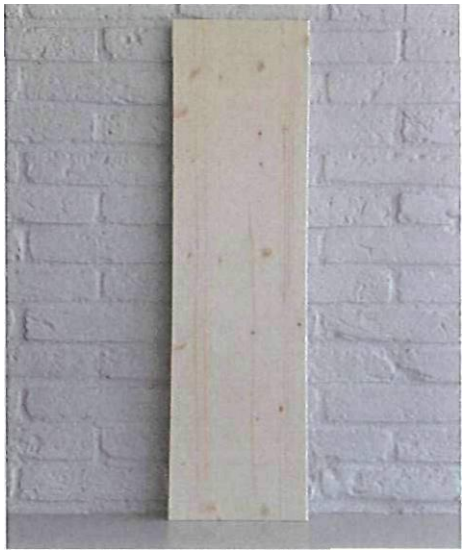

Strana A

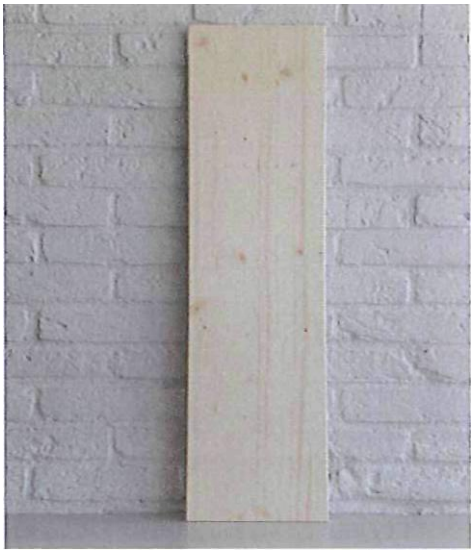

Strana B

Protože se třídění provádí vizuálně, nelze se chybám při třídění vyhnout max.. do 3 %

Q:/07/09

Popis kvality: *Fichte Laminatur (smrk)*
Surové dřevo: evropské

Vlastnosti		Strana A	Strana B
1.	Vylomená místa po větvi	Přípustné 15mm	Přípustné <20mm
2.	Drhliny větví (sušením)	Přípustné	Přípustné
3.	Černé větve >20mm	Přípustné	Přípustné
4.	Zamodralost	Nepřípustné	Přípustné
5.	Zbarvení	Nepatrné zbarvení	Přípustné
6.	Hnědá hniloba	Nepřípustné	max.. 100 mm
7.	Napadení hmyzem	Nepřípustné	Několik
8.	Volné lepené spáry	L <10mm	L <10mm
9.	Otevřené koncové trhliny	Přípustné	Přípustné
10.	Oboustranně jemně broušeno, zrno 120 Vada broušení (zhrubnutí vedle větví)	Přípustné	Přípustné
11.	Vrůstání kůry	Přípustné	Přípustné
12.	Dřeň	Přípustné	Přípustné
13.	Lifting	Přípustné	Přípustné
14.	Vměstky pryskyřice v malém počtu	Přípustné	Přípustné
15.	Otevřená lepená spára v desce	Nepřípustné	n=max. 2/deska l=<80mm dlouhé
16.	Klížení D4, odolné vůči vroucí vodě a vodě		

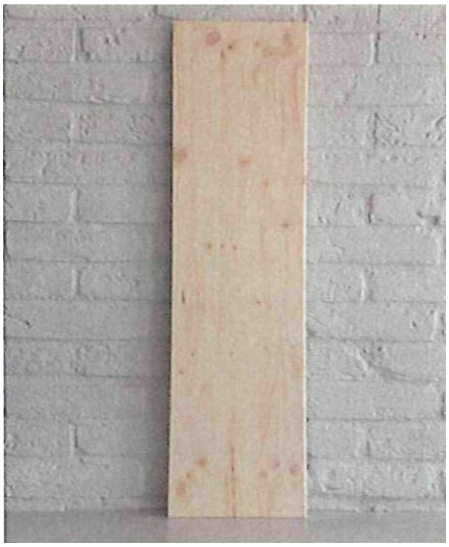

Strana A

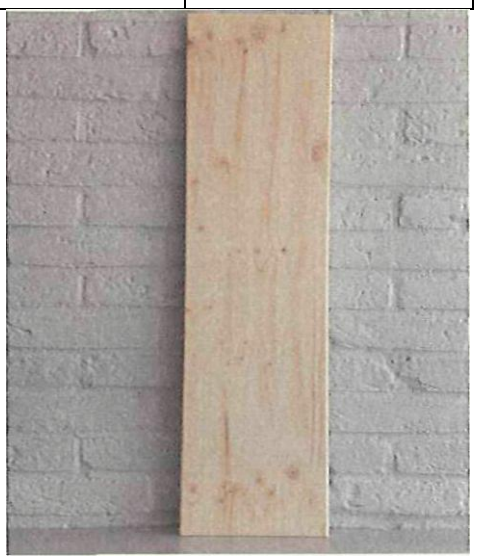

Strana B

Protože se třídění provádí vizuálně, nelze se chybám při třídění vyhnout
max.. do 3 %

Q707/09

Popis kvality: *Kiefer Lamistar (borovice)*
Surové dřevo: Severoevropské

Vlastnosti		Strana A	Strana B
1.	Vylomená místa po větvi	Nepřípustné	Nepřípustné >15mm
2.	Trhliny větví (sušením)	omezeně	omezeně
3.	Černé, pevně srostlé větvě	omezeně	Přípustné
4.	Zamodralost	Nepřípustné	Nepřípustné
5.	Zbarvení	Nepřípustné	Nepřípustné
6.	Hnědá hniloba	Nepřípustné	Nepřípustné
7.	Napadení hmyzem	Nepřípustné	Nepřípustné
8.	Volné lepené spáry	Nepřípustné	Nepřípustné
9.	Otevřené koncové trhliny	Nepřípustné	Nepřípustné
10.	Oboustranně jemně broušeno, zrno 120 Vada broušení (zhrubnutí vedle větví)	Přípustné	Přípustné
11.	Vrůstání kůry	1< 30mm dlouhé n=max. 1/deska	1 < 60mm dlouhé n=neomezeně
12.	Dřeň	1=< 150mm n=max. 2/deska	Přípustné
13.	Lifting	Nepřípustné	Přípustné
14.	Vměstky pryskyřice	<3mm široké <50mm dlouhé =max. 3/deska	Přípustné
15.	Otevřená lepená spára v desce	Nepřípustné	n=max. 2/deska l=<30mm dlouhé
16.	Klížení D4, odolné vůči vroucí vodě a vodě		

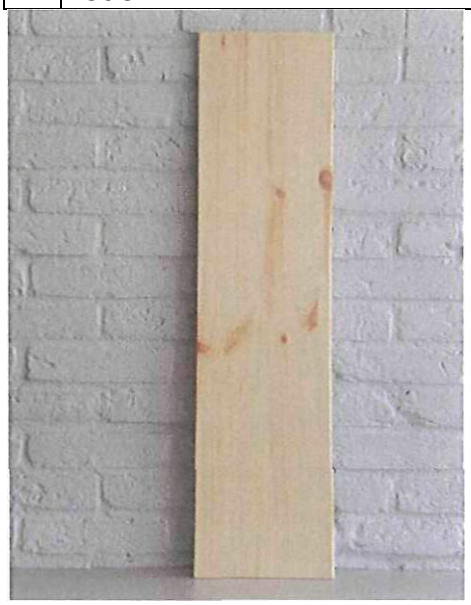

Strana A

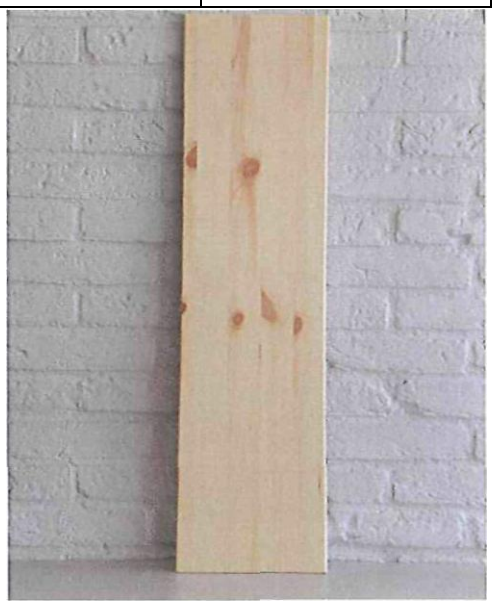

Strana B

Protože se třídění provádí vizuálně, nelze se chybám při třídění vyhnout max.. do 3 %