




Doporučení k instalaci

Luna Dual 26x142

Duplio Tynell
Architekt: SAIKA Design
Foto: Sami Tirkkonen

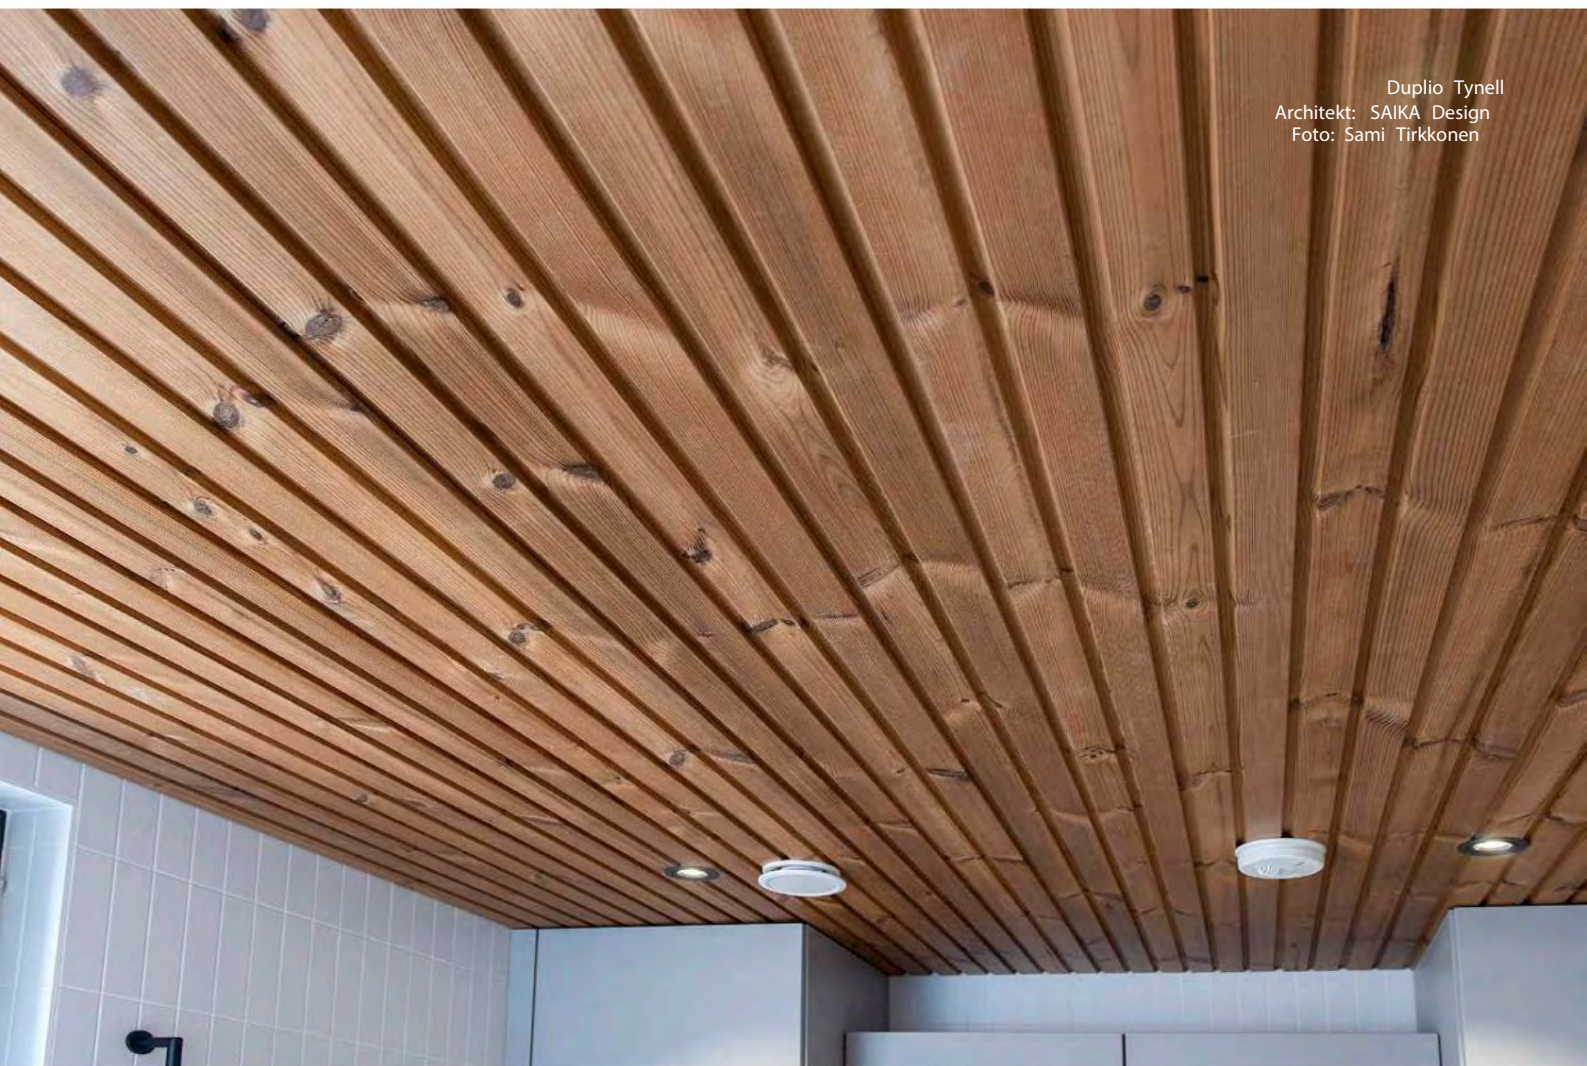


LUNA DUAL

Pokyny pro instalaci Luna Dual Shadow

Luna Dual Shadow poskytuje díky svým hlubokým drážkám 3D efekt rhombusu pro vnitřní stěny, stropy a fasády. Ve srovnání s jednotlivými latěmi se instaluje rychle.

rozměry (mm)	26x142
třída	Má Thermo-D
druh	Severský smrk
délka (m)	3,9 - 5,4
m/m ²	7,57
rozteč nosníků (mm)	600

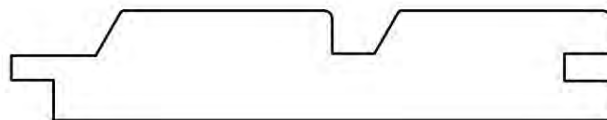


Vnitřní aplikace:



Použijte hřebíky z nerezové oceli

Délka hřebíku 40-45 mm.
Doporučený úhel přibití, 45 stupňů.

Venkovní aplikace:

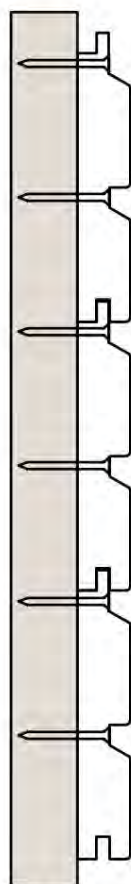


Použijte šrouby z nerezové oceli

Délka šroubu 40-45 mm.
Doporučený úhel šroubování, 90 stupňů.



Obecná směrnice pro spojování prken

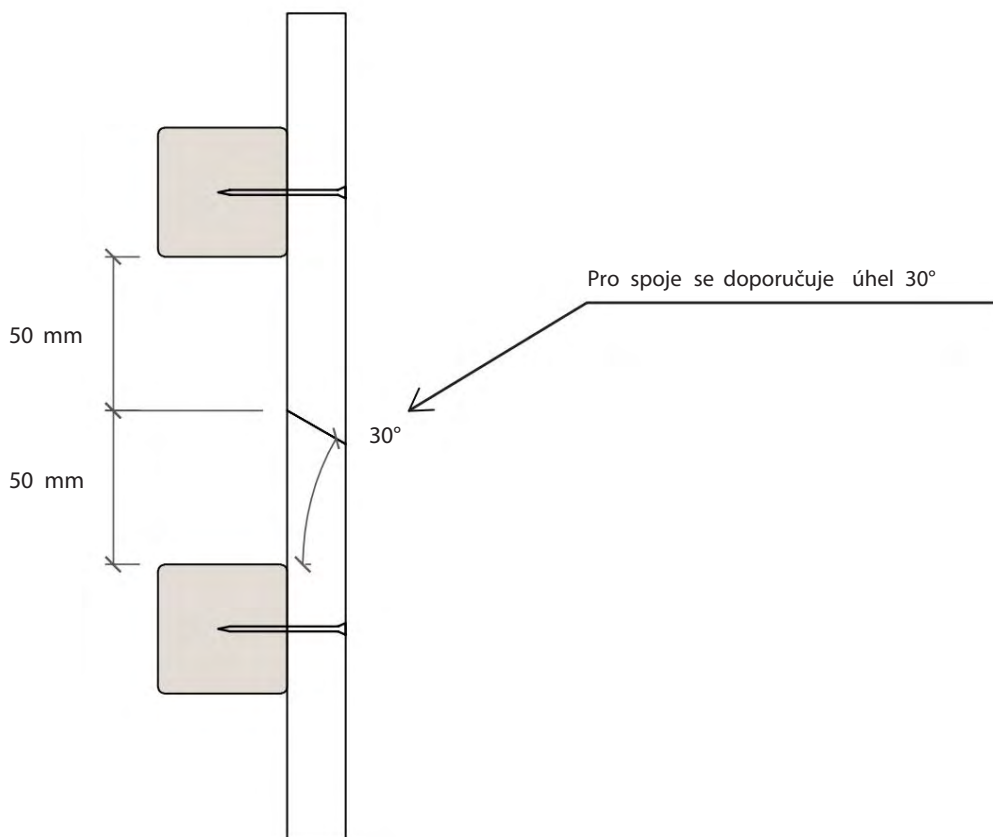

Upevněte hřebíky/šrouby do správné hloubky



Tato brožura je poskytována pouze pro informační účely a společnost Lunawood ani její zástupci nenesou žádnou odpovědnost ani odpovědnost jakéhokoli druhu, ačkoli společnost Lunawood vynaložila přiměřené úsilí na ověření přesnosti jakékoli rady, doporučení nebo informací. Lunawood si vyhrazuje právo změnit své produkty, informace o produktech a sortiment bez předchozího upozornění.